

olivetti



# EXPLOR@120D e 150D

## VIDEO TOUCH SCREEN

**EXPLOR@120D e EXPLOR@150D** sono stati progettati specificatamente per le **applicazioni POS**.

Dotati di **touch screen versatile**, consentono inclinazioni variabili da 0 a 70 gradi e la scelta tra schermi da 12,1" o 15".

Alla configurazione base è possibile aggiungere il lettore di carte magnetiche e il display cliente per una soluzione POS compatta, comoda e completa.


**EXPLOR@120D e EXPLOR@150D** possono essere configurati con i sistemi PC POS **Explor@200M o Explor@300M** per una soluzione modulare completa. Design ergonomico e grande flessibilità per le diverse applicazioni.

**COMPATTI, VERSATILI E COMPLETI**

**SOLUZIONE MODULARE IN CONFIGURAZIONE CON I PC BOX EXPLOR@200M E EXPLOR@300M**

**VIDEO AD INCLINAZIONE REGOLABILE CON USB ALIMENTATE**

**LETTORE CARTE MAGNETICHE E DISPLAY CLIENTE (OPZIONALI)**

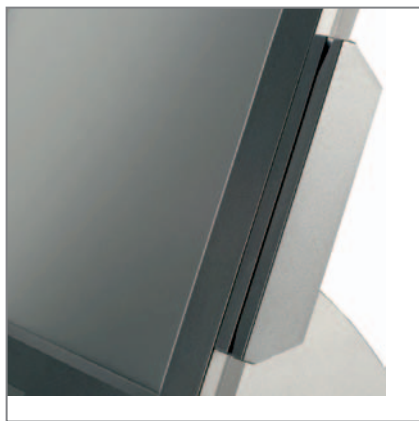

**LETTORE DI CARTE MAGNETICHE** per il riconoscimento fidelity card o identificazione operatore (opzionale)



**PANNELLO** inclinabile da 0 a 70°



**DISPLAY CLIENTE** due modelli opzionali: VFD 2 x 20 o LCD grafico

| CARATTERISTICHE TECNICHE  |                              | EXPLOR@120D                                                                              | EXPLOR@150D                                                                              |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| PANNELLO LCD/TATILE       | Dimensioni LCD               | 12.1" TFT                                                                                | 15" TFT                                                                                  |
|                           | Luminosità (nits)            | Fino a 200 cd / m <sup>2</sup>                                                           | Fino a 250 cd / m <sup>2</sup>                                                           |
|                           | Risoluzione                  | Max 800 x 600                                                                            | Max 1024 x 768                                                                           |
|                           | Tipo touch screen            | Resistivo (5 fili)                                                                       | Resistivo (5 fili)                                                                       |
|                           | Inclinazione                 | 0 ~ 70 gradi                                                                             | 0 ~ 70 gradi                                                                             |
| PORTE I/O ESTERNE         | I/O anteriori                | USB                                                                                      | 2 (V2.0)                                                                                 |
|                           |                              | Power USB                                                                                | 1 porta 2.0 (12V)                                                                        |
|                           |                              | Pulsanti OSD                                                                             | Alim. on/off, Menu, Regolazione video, Uscita                                            |
|                           | I/O posteriori               | PS/2                                                                                     | 2 (1 x MSR, 1 x tastiera esterna)                                                        |
|                           |                              | Seriale / COM                                                                            | 2 ingressi (per touch screen e MSR)                                                      |
|                           |                              | USB                                                                                      | 1 (V2.0) input                                                                           |
|                           |                              | Ingresso linea                                                                           | 1 porta (opzionale)                                                                      |
| AMBIENTE                  | Jack CC in                   | 1                                                                                        | 1                                                                                        |
|                           | EMC e sicurezza              | CE Classe A, LVD                                                                         | CE Classe A, LVD                                                                         |
|                           | Temperatura di funzionamento | 0 °C ~ 35 °C                                                                             | 0 °C ~ 35 °C                                                                             |
| OPZIONI                   | Temperatura di stazionamento | -10 °C ~ 60 °C                                                                           | -10 °C ~ 60 °C                                                                           |
|                           | Lettore carte magnetiche     | 3 tracce (tipo RS-232 / PS2)                                                             | 3 tracce (tipo RS-232 / PS2)                                                             |
|                           | Display cliente              | VFD Pole Display (2 x 20) - LCD grafico 10.4"/12.1"                                      | VFD Pole Display (2 x 20) - LCD grafico 10.4"/12.1"                                      |
|                           | Altoparlanti interni         | 2 x 2 W - 1 x 3 PIN Line in Jack                                                         | 2 x 2 W - 1 x 3 PIN Line in Jack                                                         |
|                           | Alimentatore                 | 60W 12V / 5A, tensione ingresso ~ 100 - 250 Vca, range 90 - 250 Vca, frequenza 47 - 63Hz | 60W 12V / 5A, tensione ingresso ~ 100 - 250 Vca, range 90 - 250 Vca, frequenza 47 - 63Hz |
| Dimensioni (LxPxA) e Peso |                              | 30.8 x 29.8 x 28.3 cm - 4.0 Kg                                                           | 38.6 x 29.8 x 34.7 cm - 4.5 Kg                                                           |

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. EXPLOR@120D e EXPLOR@150D sono distribuiti da Olivetti S.p.A. (09/06) - Codice: 5000711-00

OLIVETTI S.p.A.  
VIA JERVIS 77  
10015 IVREA (TO) ITALY  
[www.olivetti.it](http://www.olivetti.it)